



Steklo

Rejillas de Piso



Las nuevas rejillas Steklo realizadas en plástico reforzado con fibra de vidrio, combinan una alta resistencia química con resistencia mecánica, lo que les otorga gran durabilidad y seguridad.

Por sus características son especialmente eficaces para utilizar en ambientes químicamente agresivos como plantas químicas, de tratamiento de aguas y efluentes, en cercanías de torres de enfriamiento, plantas mineras, de papel, industria láctea, frigoríficos, zonas aledañas al mar, entre otras.

Su nulo costo de mantenimiento las convierte en la alternativa ideal a las rejillas convencionales de acero galvanizado o inoxidable teniendo la mejor relación peso / resistencia mecánica. Su manejo y procesamiento es simple y versátil, permitiendo que sean fácilmente adaptadas a cualquier dimensión, lo que las hace ideal para disponer de un stock en planta."

Para su colocación sobre trincheras o canales también se pueden proveer cantoneras de sección L realizadas también en plástico reforzado con fibra de vidrio.

Las rejillas Steklo pueden proveerse en distintos colores y terminaciones superficiales a requerimiento del cliente, además de poder realizarse paneles ciegos para las zonas o estructuras que así lo requieran.

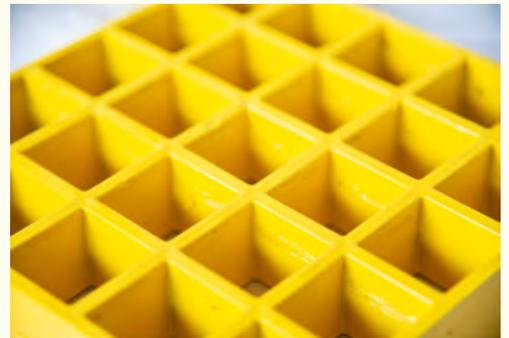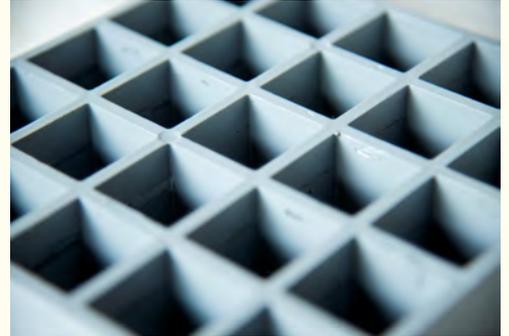

Información técnica

Dimensiones: 3,66 m. x 1,22 m.

Espesor: 32 mm.

Peso: 15 Kg/m²

Resina: poliéster isoftálica / vinylester.

Colores standard: gris / amarillo.

Otros colores a pedido

Terminación superficial antideslizante:
por superficie de menisco cóncavo o con agregado de cuarzo.

Steklo s.a

Dirección Calle 121 N°273

La Plata Buenos Aires

Email: ventas@steklo.com.ar

www.steklo.com.ar

IG @steklo.prfv